






CÓDIGO: 13824 CLAVE: COMP-12S

## Compresor libre de aceite, 12L, 1HP, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 1 HP con imanes permanentes y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 100 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas

2 Conexiones  
rápida de latónLibre de  
mantenimiento  
por cambio de  
aceiteVálvula de  
drenado127V/  
60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

**Capacidad**

12 L

**Potencia máxima**

1 HP

**Potencia nominal**

1/3 HP

**Presión máxima de operación**

100 psi

## Especificaciones

<b>Flujo de aire</b>	0.5 CFM @ 90 psi / 0.8 CFM @ 40 psi
<b>Nivel de ruido</b>	85 dB
<b>Velocidad</b>	5,450 rpm
<b>Consumo</b>	2.1 A
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>No. de salidas de 1/4"</b>	2
<b>Largo de cable</b>	1.5 m
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	34 cm x 34 cm x 34 cm
<b>Peso</b>	8 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	27


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102066	R82-COMP-24S	1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper

## Imágenes complementarias

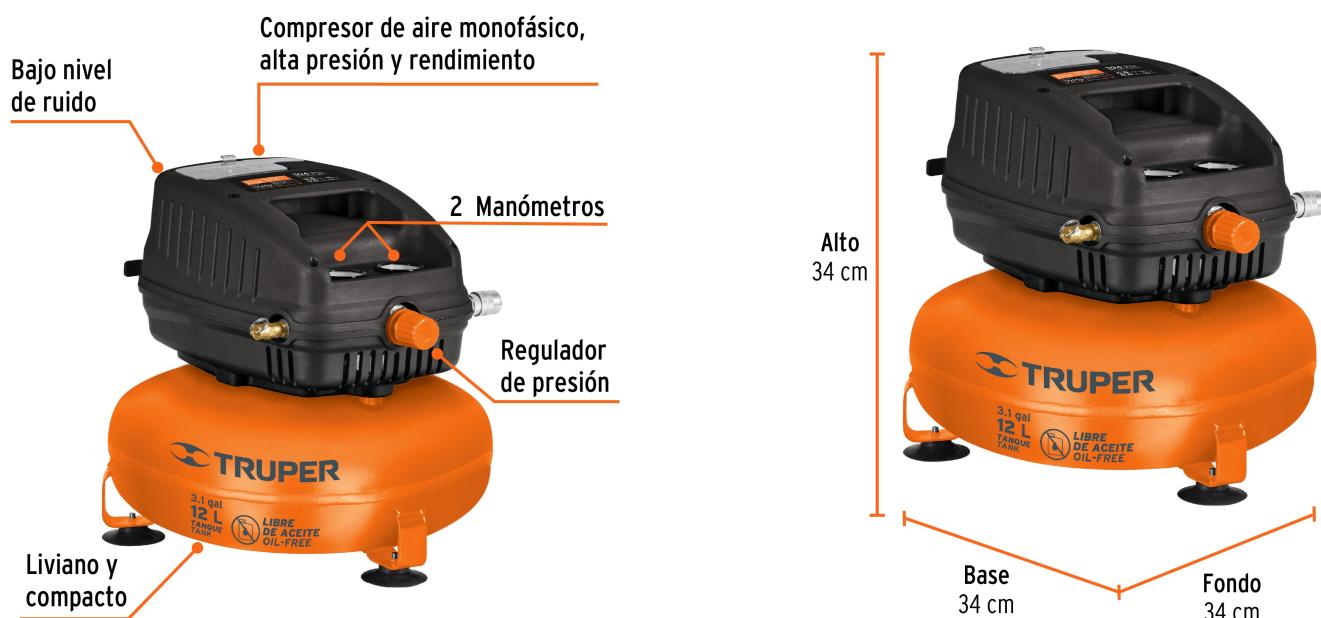

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 9.4 kg (20.7 lb)