




FOSET



CÓDIGO: 40085 CLAVE: PVC-105

### Tubo de 1-1/2" PVC hidráulico RD 26, 3m, 1.2kg, FOSET

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo



### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

Diámetro nominal	1 1/2" (38 mm)
Largo	3 m
Espesor	1.9 mm
Presión máxima a 23° C	11 kgf/cm <sup>2</sup> / 160 psi
Empaque individual	Granel
Inner	5
Pallet	190

### País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Imágenes complementarias

Diámetro nominal  
1 1/2" (38 mm)



Extremo abocinado

Fácil y rápida instalación

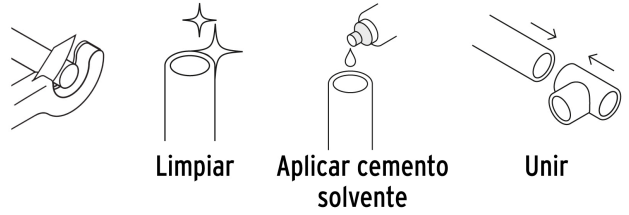

Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET

FOSET PVC


- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

PRESIONES DE TRABAJO


TUBOS

CÉDULA 40  
1" (13 mm)  
1.5" (19 mm)  
2" (25 mm)  
2.5" (32 mm)  
3" (38 mm)  
4" (50 mm)

PRESIÓN MÁX. 23 °C  
42 kgf/cm<sup>2</sup> / 600 psi  
34 kgf/cm<sup>2</sup> / 480 psi  
32 kgf/cm<sup>2</sup> / 450 psi  
27 kgf/cm<sup>2</sup> / 384 psi  
23 kgf/cm<sup>2</sup> / 330 psi  
19 kgf/cm<sup>2</sup> / 270 psi



Fácil y rápida instalación

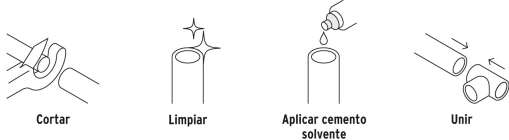

EMPAQUE INNER

Alto  
16 cm  
(6.3")



Largo  
300 cm  
(118")

Contiene: 5 piezas

Peso: 6.55 kg (14.4 lb)