

TRUPER CÓDIGO: 101072 CLAVE: TPN-875

Esmeriladora angular neumática 4-1/2", TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Para trabajos de desbaste, corte, lijado y limpieza de superficies metálicas en trabajos continuos sin problemas de sobrecalentamiento
- Interruptor con palanca de seguridad que evita accionar la herramienta por accidente



11,000 rpm
Velocidad sin carga

4.5 CFM @ 90 psi
Consumo nominal



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	256

Certificaciones y garantías

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Diámetro de disco	4-1/2" (115 mm)
Velocidad sin carga	11,000 rpm
Presión de trabajo	90 psi (621 kPa)
Consumo nominal	4.6 CFM @ 90 psi
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro mínimo de la manguera	3/8" (10 mm)
Diámetro del eje	5/8"
Desalajo de aire	Frontal
Nivel de ruido	98 dB
Nivel de vibración	< 1.6 m/s ²
Dimensiones (Alto x Largo)	9 x 26 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (lubricar constantemente)
Peso de la esmeriladora	1.8 kg

Incluye

- 1 Llave inglesa
- 1 Llave de 2 puntas
- 1 Llave hexagonal

Incluye






- 1 Guarda de protección
- 1 Mango auxiliar

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
19238	UNI-LL-1/4	Filtro y regulador de aire con módulo de lubricación, TRUPER

Incluye

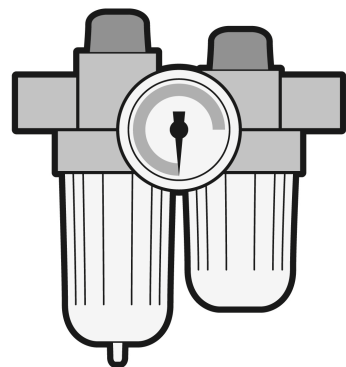

Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento FRL (Filtro, regulador y lubricador) a la salida del compresor

