


PRETUL CÓDIGO: 27199 CLAVE: BOS-1-1/2SPP

Bomba sumergible plástica, 1-1/2 HP para agua sucia, PRETUL

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes

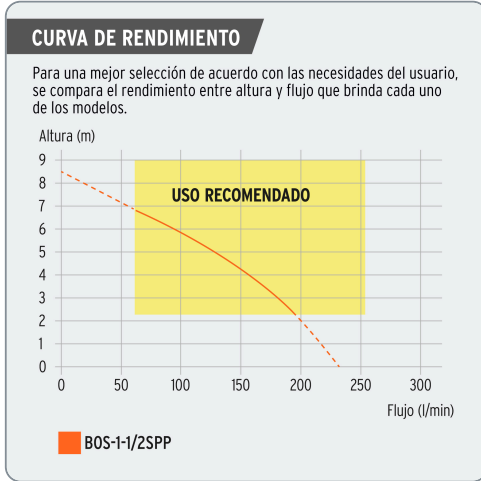

1-1/2 HP
Potencia

8.5 m
Altura máxima

240 L/min
Flujo máximo

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	96

Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	8.5 m
Flujo máximo	240 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	20 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	6 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	33 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" y 1-1/4" NPT) Tubería (1" y 1-1/2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	34 x 15 cm

Especificaciones técnicas

Peso **5.7 kg**

Incluye

1 Cuerda



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6 kg (13.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 24.78 kg (54.6 lb)