

CÓDIGO: 28202 CLAVE: BOS-1-1/2LMP

Bomba sumergible tipo bala, 1-1/2HP, uso agrícola, PRETUL

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- · Cuerpo de acero inoxidable









Certificaciones y garantías



Especificaciones	
Potencia	1 1/2 HP
Altura máxima	60 m
Flujo máximo	160 L/min
Material del embobinado de motor	Aluminio
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Profundidad de inmersión máxima	70 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	18.4 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	2 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/2" NPT
Número de etapas	7
Caja de control con clavija	Sí

	100		
cr	ecifi	cacı	nnac
		Caci	UIICS

Dimensiones (Alto x Diámetro)	81 x 9.5 cm
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	35


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias

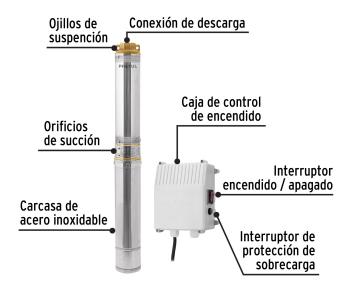



Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza **Peso:** 16.46 kg (36.3 lb)



CURVA DE RENDIMIENTO Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 80 70 **USO RECOMENDADO** 60 50 40 BOS-1-1/2LMP 30 20 10 0 0 30 60 90 120 150 180 Flujo (I/min)