

## PRETUL



CÓDIGO: 28203 CLAVE: BOS-1LMP

**Bomba sumergible tipo bala, 1HP, uso agrícola, PRETUL**

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México
**90 L/min**

Flujo máximo

**60 m**

Altura máxima

**1 HP**

Potencia

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1 HP
<b>Altura máxima</b>	60 m
<b>Flujo máximo</b>	90 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Aluminio
<b>Material del impulsor</b>	POM
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	70 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Consumo</b>	13.8 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	1.8 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Diámetro de salida</b>	1-1/4" NPT
<b>Número de etapas</b>	6
<b>Caja de control con clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	66 x 9.5 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	10.5 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	40


## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

## Imágenes complementarias

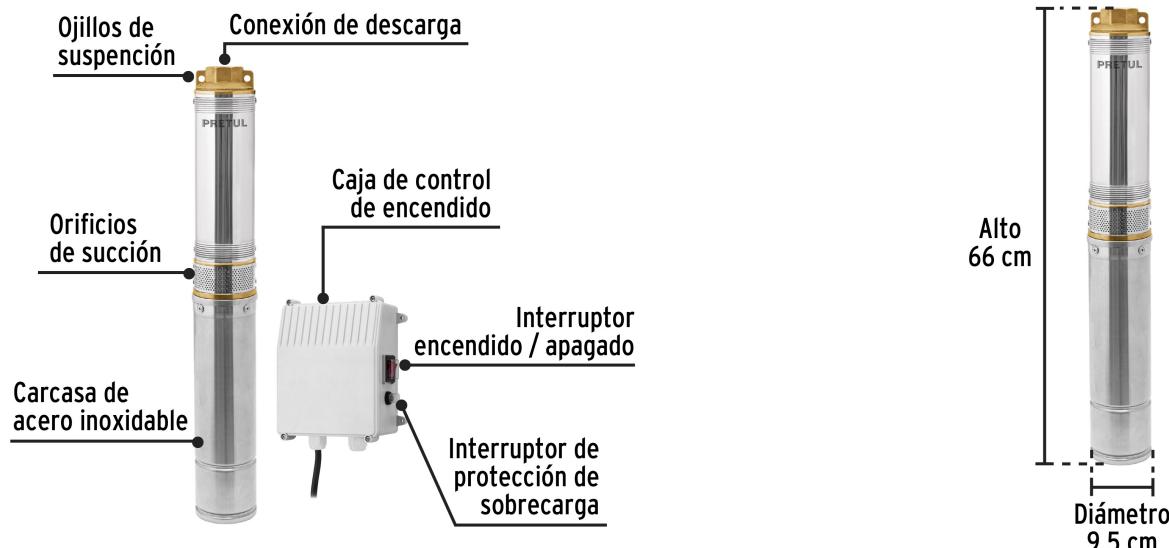

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza

Peso: 13 kg (28.7 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

