


TRUPER CÓDIGO: 103355 CLAVE: PRE-1/6R

Bomba presurizadora 1/6 HP, con presión ajustable, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa

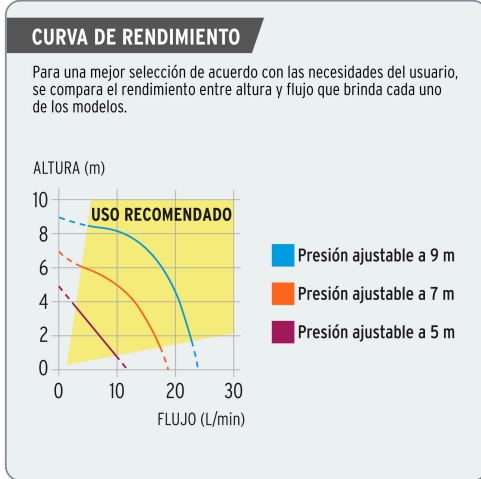

1.6 HP
Potencia

35 L/min
Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio



Datos de empaque	
Empaque Individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Master	8

Certificaciones y garantías


Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Tomas simultáneas de agua	2
Potencia	1/6 HP
Presión máxima	13 psi
Presión ajustable	5, 7 y 9 m
Flujo máximo	35 L/min
Altura máxima	9 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Polipropileno
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	80° C
Consumo	1 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IP44
Diámetro de Entrada / Salida	1/2" NPT
Clavija	Sí
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	13 x 23 x 14 cm

Incluye

Conexiones de entrada y salida de agua

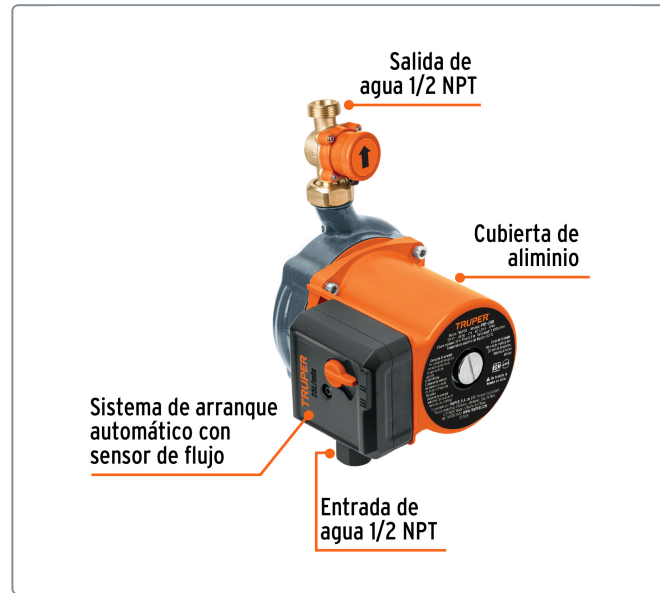

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.02 kg (6.7 lb)

EMPAQUE MASTER




Contiene: 8 piezas

Peso: 24.82 kg (54.7 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

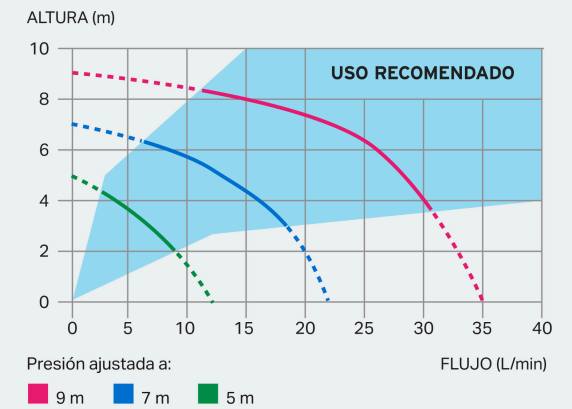



Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.