



CÓDIGO: 40250 CLAVE: CAB-8V-10

Carrete con 10 m de cable THHW-LS 8 AWG verde, Volteck

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color se identifica como tierra para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- *Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER





Especificaciones

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Color | Verde |
| Calibre | 8 AWG |
| Número de hilos | 19 |
| Tensión máxima de operación | 600 V |
| Consumo de corriente (60° C / 75° C / 90° C) | 40 A / 50 A / 55 A |
| Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito | 75° C / 90° C / 105° C / 150° C |
| Sección transversal* | 8.37 mm² |
| Diámetro de cable aproximado* | 6.02 mm |
| Espesor de aislamiento aproximado* | 1.14 mm |

| Especificaciones | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Empaque individual | Carrete plástico de 10 m | |
| Pallet | 540 | |
| Master | 18 | |
| Inner | 6 | |

| País de origen | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER | | |

Imágenes complementarias

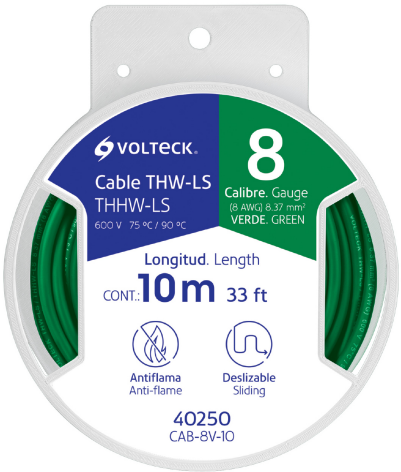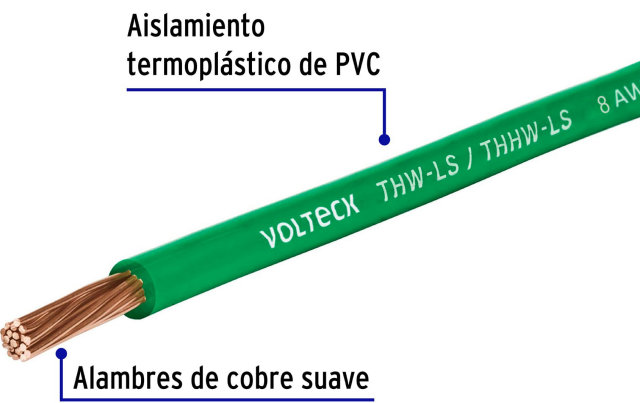

Carrete de plástico de 10 m