

**TRUPER**

CÓDIGO: 103980 CLAVE: PROVO-5K

**Kit de probadores sin contacto y para tomacorrientes, TRUPER**

- Probador de voltaje sin contacto y de tomacorriente fabricados en ABS
- Probador sin contacto para detectar las fallas más comunes en el cableado con 3 rangos de detección, indicador de luz y sonido.
- Probador de tomacorriente con indicador de falla y contacto aterrizado
- Para circuitos de corriente alterna

**Certificaciones y garantías****Especificaciones****ESPECIFICACIONES PROVO-5****3 Rangos de detección de corriente alterna (C.A.)**

12 / 30 / 90 - 1,000 V

**Clasificación de seguridad**

CAT III

**Largo**

16 cm

**ESPECIFICACIONES PROCO-C****Tipo de corriente**

Alternaria

**Tensión / Frecuencia**

127 V / 60 Hz

**Empaque individual**

Blíster

**Inner**

4

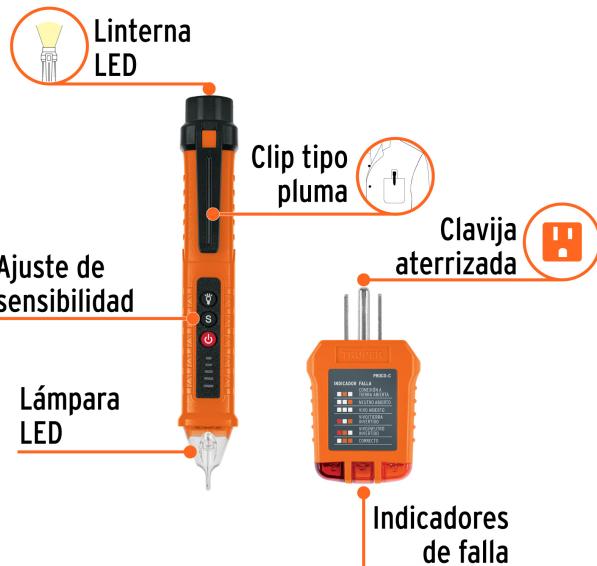
**Máster**

36

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

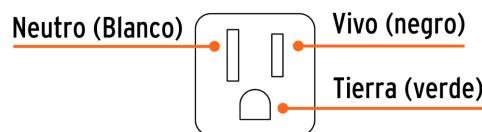
2 Pilas AAA (PROCO-C)

**Imágenes complementarias****PROCO-C**

**Secuencia de luces que indican las fallas más comunes en el cableado**

Indicador de falla
Conexión a tierra abierta
Neutro abierto
Vivo abierto
Vivo / Tierra invertido
Vivo / Neutro invertido
Correcto

Explicación
El contacto a tierra no está conectado
El contacto neutro no está conectado
El contacto vivo no está conectado
Las conexiones vivo y de tierra están invertidas
Las conexiones vivo y neutro están invertidas
El receptáculo está cableado correctamente

**PROVO-5****Indicadores de rangos de detección**

12 V - 1,000 V  
30 V - 1,000 V  
90 V - 1,000 V

**EMPAQUE INDIVIDUAL**

Alto:  
23.7 cm  
(9 1/2")

Largo:  
13.2 cm  
(5 1/4")

Peso: 0.11 kg (0.24 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.53 kg (1.2 lb)

## EMPAQUE MASTER



Contiene: 9 inner (36 piezas)

Peso: 5.34 kg (11.8 lb)

