

TRUPER

PRODUCTO MEJORADO



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 103980 CLAVE: PROVO-5K

Kit de probadores sin contacto y para tomacorrientes, TRUPER

- Ideal para instalaciones eléctricas, detección de cables energizados, enchufes y tableros (PROVO-5)
- Apagado automático después de 2 minutos sin uso (PROVO-5)
- Ideal para diagnosticar los errores de cableado más comunes en circuitos de **corriente alterna** (PROCO-C)
- Botón de prueba GFCI (PROCO-C)
- Fabricados en ABS

Certificaciones y garantías



Especificaciones

ESPECIFICACIONES PROVO-5

Número de rangos de detección	3
Intervalo de frecuencia	60 Hz en c.a.
Clasificación de seguridad	CAT II
Largo	16 cm

ESPECIFICACIONES PROCO-C

Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Largo	8 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	4
Master	36


Incluye

2 pilas AAA 1.5 V c.c. c/u (PROVO-5)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

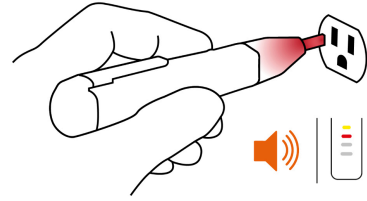


Rangos de detección ajustables de - hasta
 12 - 1,000 V CA
 30 - 1,000 V CA
 90 - 1,000 V CA

Indicadores LED y alarma sonora que se activan según la proximidad al voltaje

PROCO-C

Secuencia de luces que indican las fallas más comunes en el cableado

Indicador de falla	Explicación
	Conexión a tierra abierta
	Neutro abierto
	Vivo abierto
	Vivo / Tierra invertido
	Vivo / Neutro invertido
	Correcto
	El contacto a tierra no está conectado
	El contacto neutro no está conectado
	El contacto vivo no está conectado
	Las conexiones vivo y de tierra están invertidas
	Las conexiones vivo y neutro están invertidas
	El receptáculo está cableado correctamente

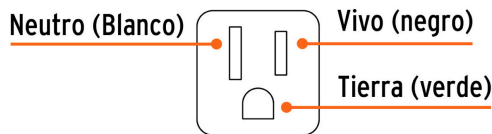

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 23.7 cm (9 1/2")



Largo: 13.2 cm (5 1/4")

Peso: 0.11 kg (0.24 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 0.53 kg (1.2 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 9 inner (36 piezas)

Peso: 5.34 kg (11.8 lb)

