

FOSET



CÓDIGO: 45057 CLAVE: CPVC-973

Tuerca unión lisa de CPVC 1", FOSET


- Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
- Para cementar a tubería de CPVC
- Resistente a la deformación térmica, corrosión, oxidación e incrustaciones
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Para conducción de agua fría y caliente
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación

Certificaciones y garantías**Especificaciones**

Diámetro nominal	1" (25 mm)
Presión máxima a 23° C	28 kgf/cm ² / 400 psi
Presión máxima a 82° C	7 kgf/cm ² / 100 psi
Empaque individual	Granel
Inner	20
Máster	120
Pallet	5400

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias

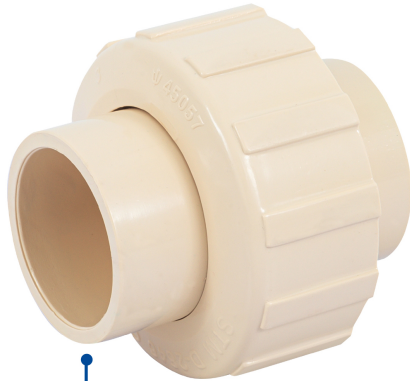

Conexiones de 1" (25 mm)



EMPAQUE INNER



Contiene: 20 piezas

Peso: 1.63 kg (3.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (120 piezas)

Peso: 10.3 kg (22.7 lb)