



FOSET



CÓDIGO: 45521 CLAVE: PVC-005

Tubo de 1-1/2" PVC hidráulico cédula 40, 3m, 2.3kg, FOSET

- Cuerpo de PVC (Policloruro de vinilo) cédula 40, resistente a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto
- No contamina los fluidos que transporta y no genera par galvánico
- No propaga el fuego
- Para conducción de agua fría a alta presión, en instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- Fácil y rápida instalación
- Serie inglesa
- Bajo costo



Certificaciones y garantías



Especificaciones

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Diámetro nominal | 1 1/2" (38 mm) |
| Largo | 3 m |
| Espesor | 3.7 mm |
| Presión máxima a 23° C | 23 kgf/cm ² / 330 psi |
| Empaque individual | Granel |
| Inner | 5 |
| Pallet | 190 |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

FOSET PVC


- Para conducción de agua fría a alta presión
- No contamina los fluidos que transporta
- Gran resistencia a las fracturas por impacto
- Resistente a la degradación e incrustaciones
- No genera par galvánico
- Para instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios

PRESIONES DE TRABAJO


TUBOS

CÉDULA 40
 1" (13 mm)
 1" (19 mm)
 1" (25 mm)
 4" (32 mm)
 2" (38 mm)
 (50 mm)


PRESIÓN MÁX. 23 °C
 42 kgf/cm² / 600 psi
 34 kgf/cm² / 480 psi
 32 kgf/cm² / 450 psi
 27 kgf/cm² / 384 psi
 23 kgf/cm² / 330 psi
 19 kgf/cm² / 270 psi



Fácil y rápida instalación

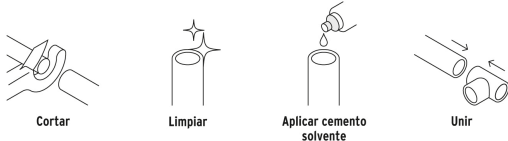

Fácil y rápida instalación

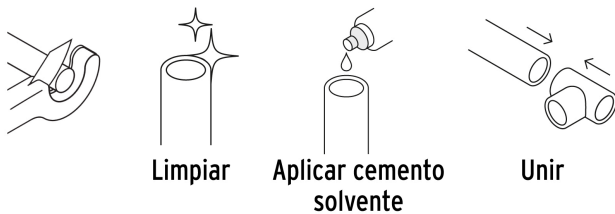

Cemento p/PVC, transparente, baja presión, tubo 50ml, FOSET

Diámetro nominal
1 1/2" (38 mm)



Extremo abocinado

EMPAQUE INNER

Alto
11 cm
(4.3")



Largo
300 cm
(118")

Contiene: 5 piezas

Peso: 11.54 kg (25.4 lb)